


Leier liftakna elem

A megrendelőknek, beruházóknak és a kivitelezőknek a minőséggel és az átadási határidővel szembeni igényei olyan építési technológiák alkalmazását követelik meg, amelyek egyre inkább előtérbe helyezik az előregyártott szerkezetek előnyeit és alkalmazását. A LEIER liftakna elemek a megrendelői igényeknek megfelelően kerülnek tervezésre és gyártásra.

A liftakna falvastagsága 12 vagy 15 cm lehet és zárt, illetve nyitott (U alakban) is gyárthatóak. Az akna külső méretei: hosszúságban 180 cm-től 300 cm-ig, szélessége 140 cm-től 240 cm-ig és magasságuk 150 cm-től 300 cm-ig szabadon változtatható cm-es méretlépcsőkben. Az elemek vasalása az épület statikusának megadása alapján történik. Az elemek egymáshoz történő rögzítése menetes száraz és hüvelyek által történik.

Előnyök

- Gyors kivitelezés
- Üzemi minőség

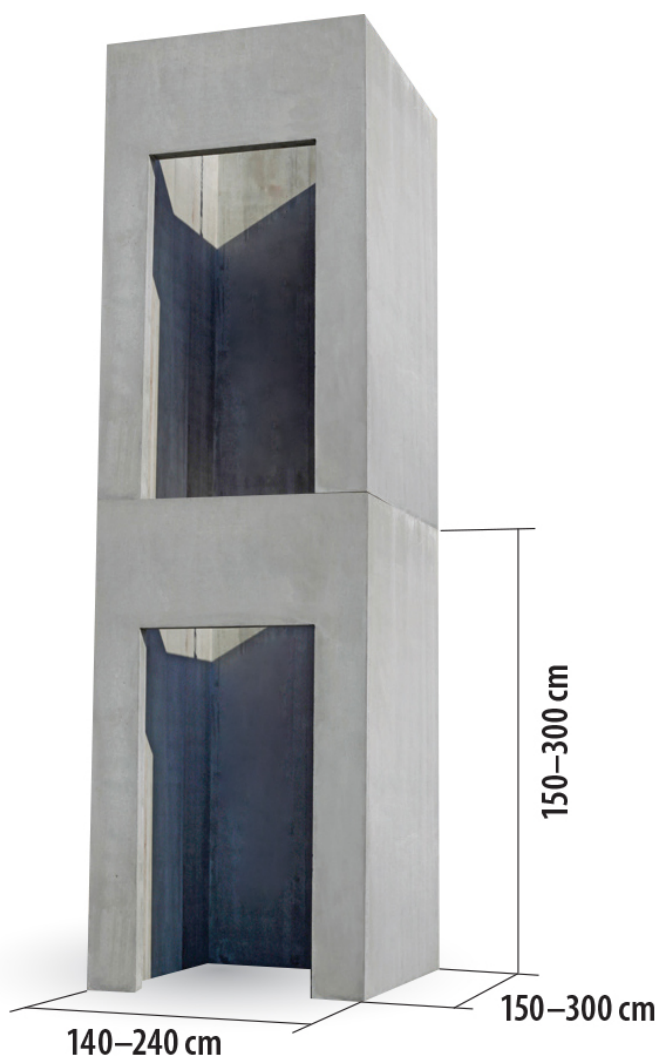

- Méretpontosság
- Módosítható méretek

Megnevezés
Falvastagság
Szélesség

Leier liftakna elem
12 vagy 15 cm
140-240 cm

Hosszúság
Magasság
Elemsúly
Felület
Betonminőség
Vasalás

180-310 cm
150-300 cm
kn. 300-375 kg/m²
simák, pórusban szegények, glettelésre alkalmasak
C35/45 XC2
statikai megadás alapján

Kategóriák: Leier liftakna elem

Létrehozva: 2020. április 15. 13:09:30

Módosítva: 2020. április 16. 12:59:04