


# Fal

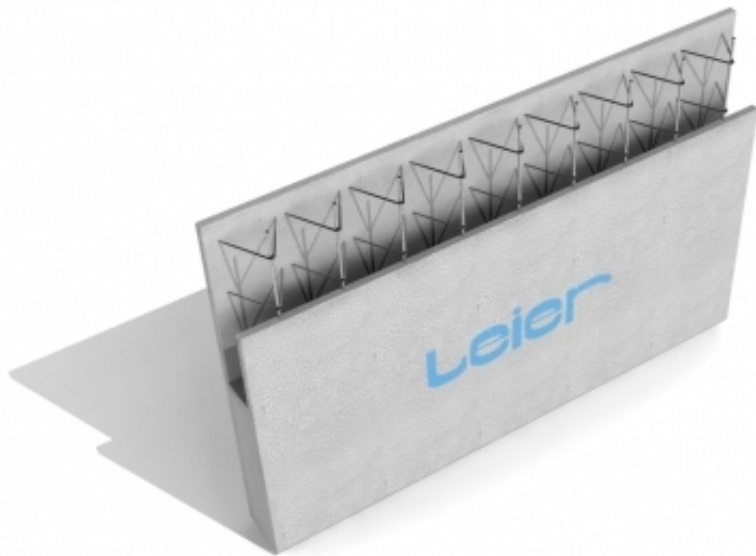

## Kéregfal elemek

Alkalmazása tökéletes megoldást biztosít bármilyen teherhordó-, térelválasztó falszerkezetnek, pincék, liftaknák, támfalak építésének, de speciális mérnöki feladatok ellátására is alkalmas. A kéregfal elemekből épített monolitikus falszerkezet minden tekintetben egyenértékű a helyszínen zsaluzott vasbeton falakkal, de minőségénél és felhasználásánál fogva jóval több annál.

## Leier előregyártott kéregfal elemek előnyei:



- gyors
- méretre szabott, méretpontos

- jó minőségű

### **Tömör falelem**

Vastagsága az adott igényeknek megfelelő, de a minimum 10 cm. A falelemeket általában száraz kapcsolattal csatlakoztatják.

### **Az előregyártott fal előnyei:**

- Tartós, állandó minőség
- A korszerű gyártástechnológia és a felhasznált anyagok egyenletes, kiváló minőséget biztosítanak.
- Gyors, megszakítás nélküli építhetőség
- Az építés során nincs szükség külön zsaluzatra, vasalásra, az előregyártott vasbeton kéreg a falszerkezet részeként a zsaluzatot kiváltja. A nagyméretű falpanelok folyamatos egymás mellé építésével gyorsan kialakítható a teljes faltest.
- Elektromos és gépészeti elemek előkészítésének lehetősége A rendelkezésre álló gépészeti tervek alapján, a gyártás során (kirekesztésekkel, beépített elemekkel) előre kialakíthatók a különböző elektromos és a gépészeti egységekhez szükséges beépítési pontok, elhelyezhetők az elektromos vezetékek és dobozok.
- Egyedi kialakíthatóság, kötetlenebb tervezés
- A falelemek nem kötött méretrendszerben, hanem az adott igényekhez igazodva, egyedi kialakításban készülnek. A geometriai méretre vonatkozó tág határok akár a teljes faltest méretű elemek előállítását is lehetővé teszik. Az elemek méretét az építés során használt daru teherbírásához is lehet igazítani. Minden esetben az adott teherbírású igénynek megfelelő vasalás helyezhető el, így anyagtakarékos, kis költségű szerkezet alakítható ki.

### **Széles körű alkalmazhatóság**

- A LEIER kéregfal elemek az egyedi gyártás következtében szinte bármely falszerkezet építésére felhasználhatók.
- Nincs szükség vakolásra
- A korszerű gyártástechnológia következtében a kéregrészt kellően homogén, sima külső felülete glettelés után közvetlenül festhető, tapétázható.

*Megválaszolatlan kérdései maradtak? Termékmenedzsereiünk segít a további kérdések megválaszolásában!*

[Termékmenedzserek megjelenítése!](#)

### **Felhasználási területek:**

- Talpgerendák
- Lábazati falak
- Attika falak
- Vasbeton gerendák
- Pillérek