


## Leier beton pincefalazó NF



Műszaki adatok						
Termék rendeltetése		pincefalazatok építésére 30 cm vastagságban, teherhordó falak építésére utólagos hőszigeteléssel				
Gyártóhely		Gönyű, Jánossomorja				
Műszaki előírás: EN 771-3				hosszúság	szélesség	magasság
Méretek és mérettűrések	Névleges méret		mm	380	300	220
	Síklapúság		mm	NPD		
	Párhuzamosság		mm	NPD		
Tömeg, testsűrűség	Tömeg		kg/db	28,0		
	Falazat m <sup>2</sup> -tömege vakolat nélkül		kg/m <sup>2</sup>	346		
	Bruttó száraz testsűrűség		kg/m <sup>3</sup>	1100		
Beépítési adatok	Raklapmennyiség (normál + felezhető + harmadolható)	piros	db/raklap	45 (35 + 5 + 5)		
	Anyagszükséglet		db/m <sup>2</sup>	11,5		
	Számított falazóhabarcs-igény		l/m <sup>2</sup>	13,1		
Tartószerkezeti adatok	Falazóelem-csoport (EN 1996-1-1)			2		
	Közepes nyomószilárdság		N/mm <sup>2</sup>	≥ 6,0 (I. kategória)		
	Szabványos nyomószilárdság (felfekvő felületre merőleges)		N/mm <sup>2</sup>	6,72		
	Tapadószilárdság (EN 998-2)		N/mm <sup>2</sup>	0,15		
Hő-technika	Hővezetési tényező	$\lambda_{(terv,fal)}$	W/mK	0,757		
	Hőátbocsátási tényező	U	W/m <sup>2</sup> K	1,766		
Egyéb adatok	Tűzvédelmi osztály		osztály	A1		
	Páradiffúziós ellenállási szám (EN 1745)	$\mu$	-	5/15		
	Fagyállóság		-	nem védett helyen nem alkalmazható		
	Vízfelvétel		-	nem védett helyen nem alkalmazható		
	Nedvesség okozta alakváltozás		mm/m	NPD		
	Veszélyes anyagok		-	nem tartalmaz		

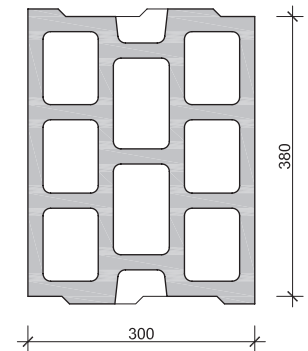

### Kiegészítőelemek

Felezhető elem (5 db/raklap)

Harmadolható elem (5 db/raklap)

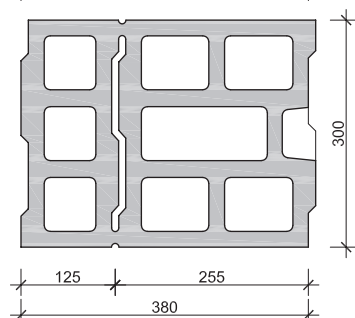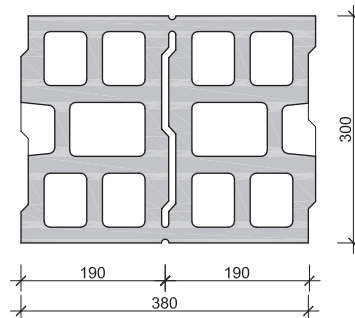

### Kapcsolódó termékek

Leier beton főfalelemek

Leier beton válaszfalelemek

### Termékmeghatározás

A betonelemből 30 cm vastagú, teherhordó falak építhetők.

### Alkalmazási területek

Alkalmazható lakó-, üdülő-, közösségi-, ipari-, mezőgazdasági és közlekedési épületek teherhordó falainál. A falszerkezet utólagos hőszigeteléssel teljesíti a hőtechnikai követelményeket.