


GRANITE LAPOK



A lap elkészítéséhez felhasznált nemeszúzalék az egyenletes csiszolási eljárással jelenik meg a termék felületén és így ad exkluzív megjelenést a burkolólapnak. A nemeskőzet kopóréteg garantálja a felület különleges kopásállóságát és terhelhetőségét.

A felületcsiszolást lezáró finom érdesítés garantálja a lapok felületének csúszás- és lépésbiztonságát.

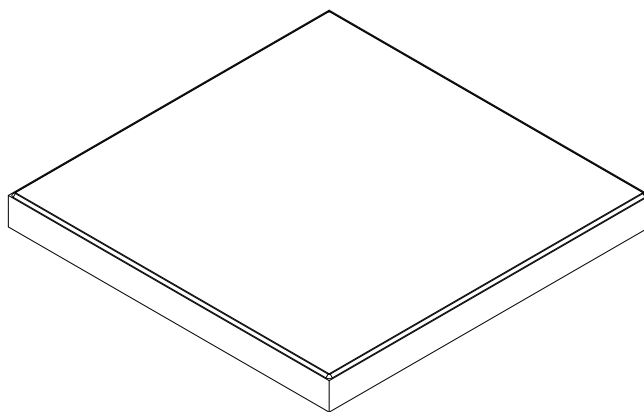

MŰSZAKI ADATOK

Névleges méret (cm)	40,0/40,0
Raszterméret (cm)	40,5/40,5
Szín	Fehér, Rosa, Azul
Kővastagság (cm)	3,7
Élkialakítás	5x3 mm élettöréssel
Tömeg (kg/db)	14
Felülettömeg (kg/m ²)	86
Anyagigény	6,1 db/m ²
Minőségi osztály EN 1339	PKDSI3

LOGISZTIKAI ADATOK

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/db	kg/raklap	kb. db/m ² , db/fm	db/raklap	m ² /raklap
GRANITE csiszolt finomszört felületű burkolólap	3,7	40 × 40	14,0	800	6,1	52	8,67
GRANITE egyélen kezelt burkolólap (SOFTLINE vagy HARDLINE)	3,7	40 × 40	14,0	800	2,5	52	8,67
GRANITE kétélén kezelt burkolólap (SOFTLINE vagy HARDLINE)	3,7	40 × 40	14,0	800	-	52	8,67
GRANITE lábazati szegély	1,5	40 × 7,8	1,0	-	2,5	-	-