

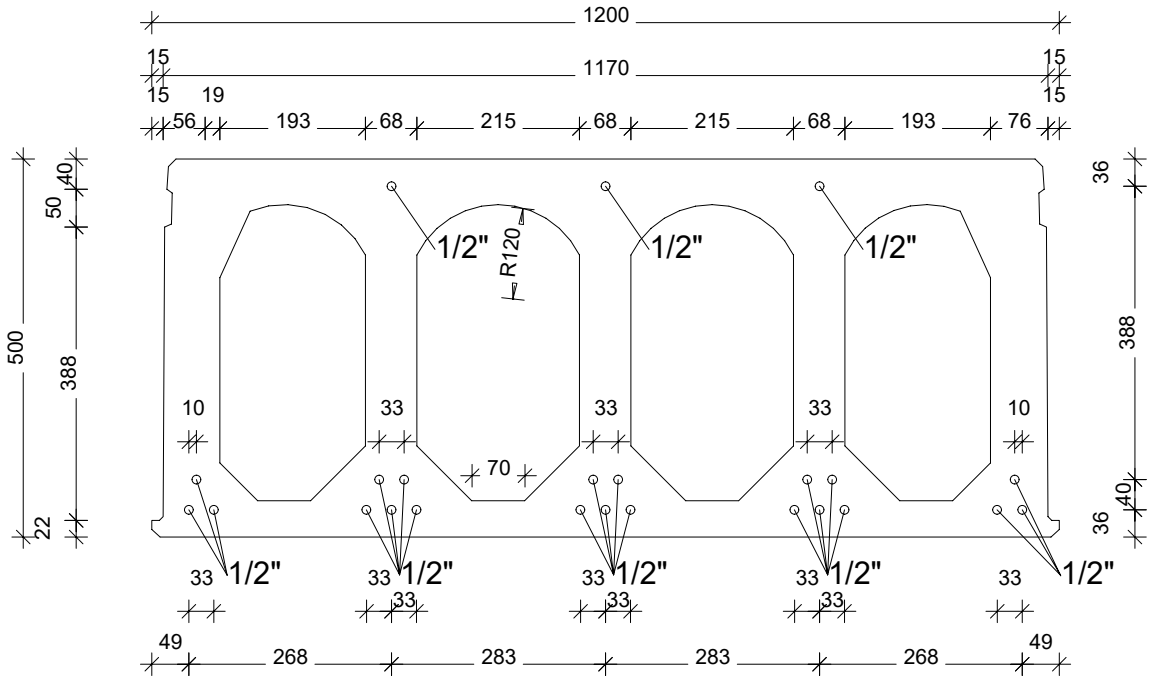


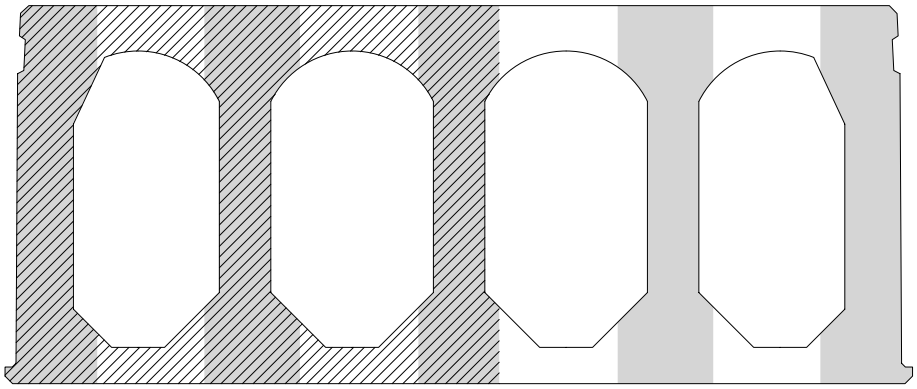


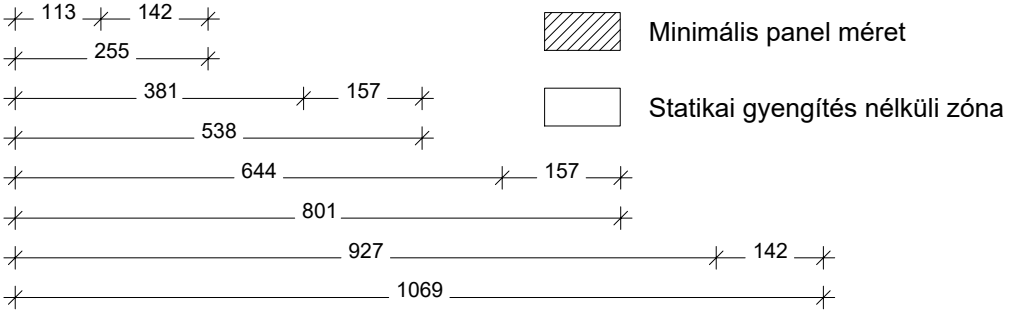

Minimális panel méret

Statikai gyengítés nélküli zóna

Betonminőség:	C50/60
Keresztmetszet:	22967 cm^2
Feszítőpászma:	xx
Felső öv:	3*1/2"=3,00 cm^2
Alsó öv:	21*1/2"=21,00 cm^2
Feszítőerő:	xxx
Súly:	6,40 kN/m^2
Folyóméter súly:	7,68 kN/fm
Fugabeton:	16,90 l/m^2
Fugabeton folyóméter:	14,08 l/fm
M_{Rd}=	885,3 kNm/m 1062,4 kNm/ palló
V_{Rd}=	359,1 kN/m 430,9 kN/ palló
átvágható gerincek:	2 db
Tűzállóság:	REI 90

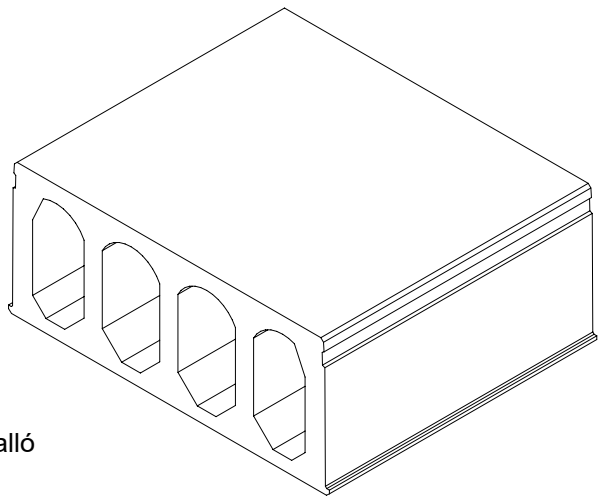

Leier Üreges Födém LÜF 50-2

Leier