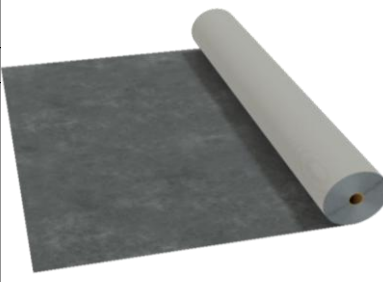


Termékmegnevezés:	LEIER CLIMAFOL BASIC	
Forgalmazza:	MASTERPLAST Hungária Kft., 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a. (www.masterplast.hu)	
Mérete, kiszerezése:	1,5m*50m - 75m ² /tekercs	
Rendeltetése és felhasználási területe:	Egyszeresen (az alátét héjazat és a tetőfedés között) átszellőztetett magastető-szerkezetek; illetve nem nyílthézag (vagyis ahol közvetlen UV-sugárzásnak nem kitett), átszellőztetett falszerkezetek alátét héjazata. A tetőfedés vagy falburkolat alá bejutó nedvesség és porhó elleni másodlagos védelemként alkalmazható, szabadon fekvő vagy közvetlenül a hőszigetelésre fektetett alátétréteggént.	
Anyaga:	Három rétegű alátét héjazat: 2 réteg polipropilén filiz között vízzáró, páraáteresztő membrán.	

TULAJDONSÁGOK		VIZSGÁLATI MÓDSZER	EGYSÉG	ÉRTÉK	MINIMUM	MAXIMUM
ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK						
Tekercshossz		EN 1848 - 2	m	50	(-)0%	-
Tekercsszélesség		EN 1848 - 2	cm	150	(-)0,5%	(+)1,5%
Egyenesség		EN 1848 - 2	mm/10m	-	-	30
Egységtömeg		EN 1849 - 2	g/m²	120	(-)5	(+)5
ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS TULAJDONSÁGOK						
Tűzzel szembeni viselkedés		EN ISO 11925-2	osztály	E	-	-
Vízzáróság		EN 1928	osztály	W1	-	-
Páraáteresztő képesség (Sd)		EN ISO 12572	m	0,02	(-)0,01	(+)0,03
Szakítószilárdság	Hossz (MD)	EN 12311-1	N/5cm	260	(-)30	(+)30
	Kereszt (CD)			180	(-)20	(+)20
Nyúlás	Hossz (MD)	EN 12311-1	%	60	(-)10	(+)10
	Kereszt (CD)			50	(-)10	(+)10
Szegszakítóerő	Hossz (MD)	EN 12310-1	N	140	(-)30	(+)30
	Kereszt (CD)			170	(-)20	(+)20
Méretállandóság (Hossz/Kereszt)		EN 1107-2	%	-	-	1
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten		EN 1109	°C	(-)40	-	-
TULAJDONSÁGVÁLTOZÁS MESTERSÉGES ÖREGÍTÉS UTÁN						
Öregítés (2 hét UV, 3 hónap 70°C)		EN 1297 / 1296		Maradványérték		
Vízzáróság		EN 1928	osztály	W1	-	-
Szakítószilárdság (Hossz/Kereszt)		EN 12311-1	%	> 75	-	-
Nyúlás (Hossz/Kereszt)		EN 12311-1	%	> 75	-	-
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK						
Hőmérsékletállóság			°C	-	-	(+)100
UV állóság			hónap	-	-	3
Veszélyesanyag tartalom				nincs	-	-

Tárolásának, raktározásának szabályai:
Száraz körülmények között; környezeti hatásoktól, különösen napsugárzástól és sugárzó hőtől, valamint nedvességtől, párától védetten.

Alkalmazás
Az alátét fólia szabadon belógatva vagy közvetlenül a nem járható hőszigetelésre (hőszigetelt magastetők) fektethető, az eresztől párhuzamosan, minimum 10 cm átfedéssel, nyomdázott oldalával a tetőfedés vagy burkolat felé. A fóliát a szarufák mentén, minimum 50×50mm-es ellenléccel kell rögzíteni. Ezen ellenlécek biztosítják a cseréplécezés alatti hatékony átszellőztető légréteget az eresztől a gerincig.

Jótállás, szavatosság:

Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően - a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla bemutatása esetén. A termékre vonatkozó jótállásban megfogalmazott feltételek esetén a jótállás időtartama 10 év. A tetőfóliát - beépítését követően - a lehető legrövidebb időn belül el kell takarni (max. 4 hét), de a végleges tetőfedés elkészültéig is kiegészítő (pl. PE fólia) takarás alkalmazása javasolt a belső terek nedvesség elleni védelme érdekében. A Masterplast Hungária Kft. nem vállal felelősséget a kivitelezés szakaszában a tetőfólia beázásából eredő károkért és azok járulékos következményeiért. A kivitelezésből, gondatlanságból, időjárási körülmények miatt keletkező sérüléseket eltakarás előtt javítani kell!

Vonatkozó előírások, specifikációk:

EN 13859-1, EN 13859-2, Alátétthéjazatok tervezési és kivitelezési irányelvei (ÉMSZ, 2006)

Lehetséges veszélyek, megelőző előírások:

Az 1907/2006/EK rendelet alapján nem biztonsági adatlap köteles termék.

Ezen műszaki adatlap a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek birtokában került összeállításra. Az adatlapban foglalt tartalma folyamatos ellenőrzés alatt áll, indokolt esetben frissítésre, új ismeretek birtokában kiegészítésre kerül. A termék a megadott műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel összes végfelhasználási lehetősége előre nem ismert, minden esetben a tervező és/vagy végfelhasználó felelőssége meggyőződni a termék adott szerkezetben, adott módon történő alkalmazhatóságáról. A gyártó a termék alkalmazásakor alapvető szakmai ismereteket és szakszerű felhasználást feltételez.

Ezen műszaki adatlap érvényes a Masterplast Hungária Kft. által eladott termékekre, a nyilatkozat módosításáig, illetve visszavonásáig. Mivel a műszaki adatlap tartalma módosulhat, ezért a tervező/végfelhasználó kötelessége meggyőződni arról, hogy a legfrisebb kiadású műszaki adatlap álljon rendelkezésére (*kiadás dátumát lásd alul). A műszaki adatlap mindenkor aktuális változata a www.masterplast.hu honlapon elérhető. Ezen műszaki adatlap kiadásával a termék korábban kiadott adatlapjai érvényüket veszítik!