


PALAIS® LAPOK



A lap elkészítéséhez felhasznált nemeszúzalék finom becsiszolása adja a lapfelület optikai eleganciáját. A természetes nemeskőzet kopóréteg garantálja a lapburkolat különösen nagy ellenálló képességét.

A felületcsiszolást lezáró finom érdesítés garantálja a lapok felületének csúszás- és lépésbiztonságát.

Számos kiegészítő termék szélesíti ki a termékprogramot.

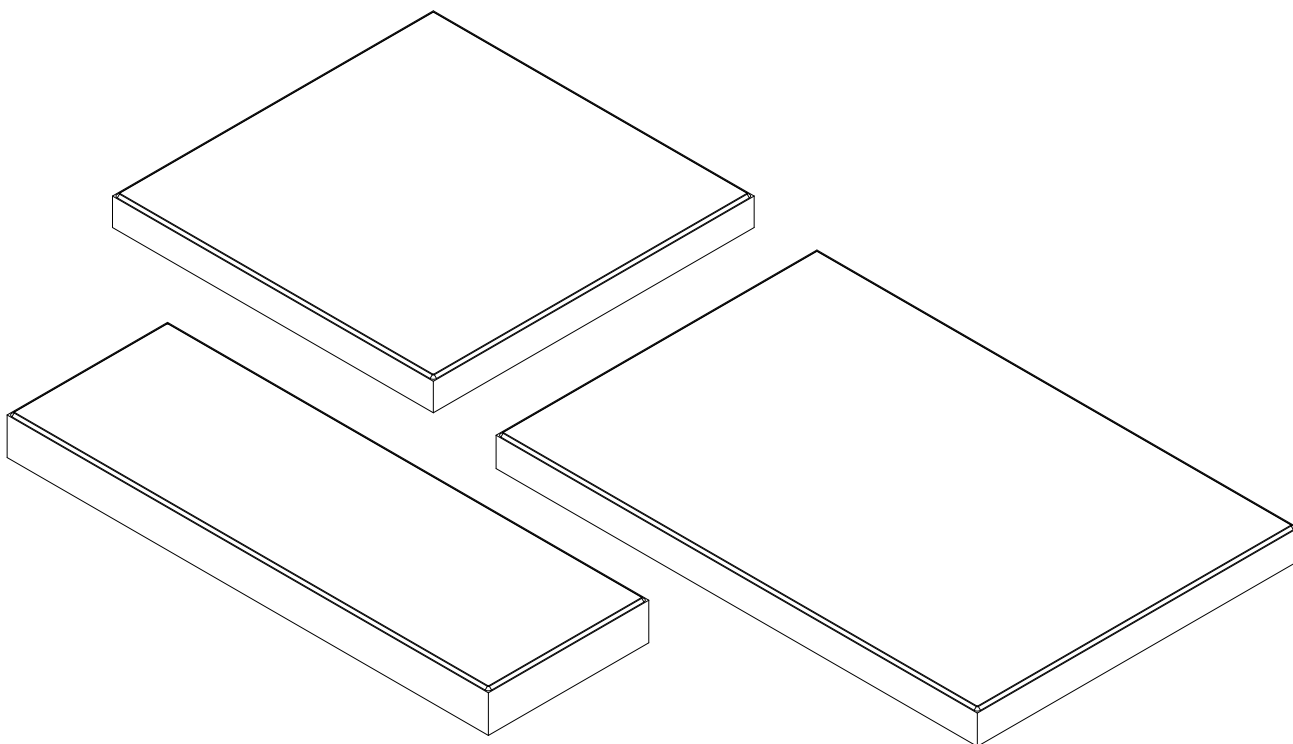

MŰSZAKI ADATOK

Névleges méret (cm)	40,0/40,0	60,0/40,0	60,0/20,0
Raszterméret (cm)	40,5/40,5	60,5/40,5	60,5/20,5
Szín	Belvedere, Nussdorf, Schönbrunn, Altwien, Borostyánkő	Belvedere, Nussdorf, Schönbrunn	Altwien, Fehér
Kővastagság (cm)	3,7	3,9	4,9
Élkialakítás	5x3 mm élettöréssel		
Tömeg (kg/db)	14	21	14
Felülettömeg (kg/m ²)	85	87	114
Anyagigény	6,1 db/m ²	4,1 db/m ²	8,1 db/m ²
Minőségi osztály EN 1339	PKDSI3	PKDSI3	PKDSI3

LOGISZTIKAI ADATOK

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/db	kg/raklap	kb. db/m ² , db/fm	db/raklap	m ² /raklap
PALAIS finomszórt felületű burkolólap	3,7	40 × 40	14,0	800	6,1	52	8,67
PALAIS finomszórt felületű burkolólap	3,9	60 × 40	21,0	860	4,1	40	9,75
PALAIS finomszórt felületű burkolólap	4,9	60 × 20	14,0	1140	8,1	80	13,11
PALAIS egyélen kezelt burkolólap (SOFTLINE vagy HARDLINE)	3,7	40 × 40	14,0	800	2,5	52	8,67
PALAIS kétélen kezelt burkolólap (SOFTLINE vagy HARDLINE)	3,7	40 × 40	14,0	800	-	52	8,67
PALAIS lábazati szegély	1,5	40 × 78	1,0	-	2,5	-	-