


TAKTILIS BURKOLATOK

Hátránnyal élő embertársaink gyalogos közlekedését, tájékozódását segítik a burkolatba építhető, taktilis jelekkel ellátott burkolókő termékeink.

A biztonságos szakaszt jelző, síkból kiemelkedő bordás kivitelű termék a taktilis vezetőkö. A veszélyes szakaszokat, irányváltásokat a felületből kiemelkedő csonkolt kúpokkal ellátott taktilis jelzőkő határolja.

Speciálisan kötőpályás járművek peronjainál használatos a vasúti szerelvények sodrósávjába beépített Taverna figyelmeztető térkő, illetve a villamosperonokat keretező, nagy méretű ovális pogácsákkal ellátott zónahatárkő.

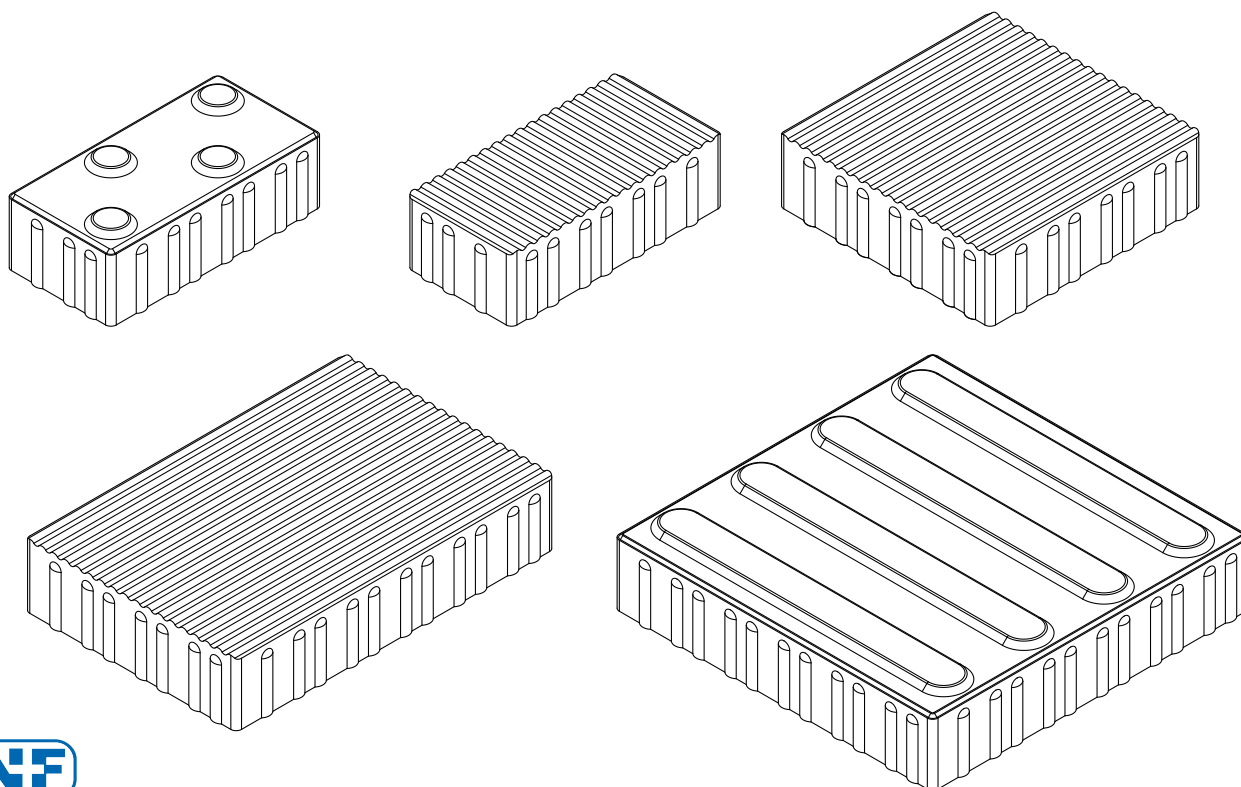

MŰSZAKI ADATOK

	Vezetőkő	Jelzőkő	Figyelmeztető kő
Névleges méret (cm)	29,8/29,8	19,8/9,8	19.8x9.8; 19.8/19.8; 29.8x19.8 vegyesen
Raszterméret (cm)	30/30	20/10	20/10; 20/20; 30/20 vegyesen
Szín	szürke, fehér		piros
Kővastagság (cm)	6,5	6,5	6
Él kialakítás	1,5 x 1,5 mm élettöréssel		
Tömeg (kg/db)	11,7	2,6	-
Felülettömeg (kg/m ²)	130	130	-
Anyagigény	11,1 db/m ² (3,3 db/fm)	50 db/m ²	-
Minőségi osztály EN 1338, EN 1339	PKDSI3	DI, PKDSI3	

LOGISZTIKAI ADATOK

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/db (6-os: kg/m ²)	kg/raklap	kb. db/fm	sor/raklap	db/raklap
Taktilis vezetőkö bordás 6 cm	6,5	30 x 30	135	1460	3,3	10	120
Taktilis jelzőkő pogácsás 6 cm	6,5	20 x 10	133	1460	10	10	540
Taverna figyelmeztető kő 6 cm	6	20 x 10, 20 x 20, 30 x 20 vegyesen	129	1570	-	10 (soronként: 9 db 30x20, 12 db 20x20, 9 db 20x10)	12 m ²