

### ELŐREGYÁRTOTT EGYENES LÉPCSŐ

Elv :  $2m + sz = 63$

Tervezési /  
Gyártási paraméterek

karszélesség	0-300 cm
fellépés	kötetlen
belépés	kötetlen
lemezvastagság	14.0 cm-
fellépések száma	emelet mag. 420 cm


A fenti méretektől eltérő gyártás, külön igény esetén megoldható!

#### Opcionális lehetőségek:

A fenti lépcsőket alsó / felső pihenőkkel egyben is lehet gyártani, melyek gyárthatósági méretei: szélesség mint a karszélesség, hosszúság max.200 cm



Ezen lépcsők gyártása egy karként nem lehetséges!  
Tervezésük a fenti méretek szerint.

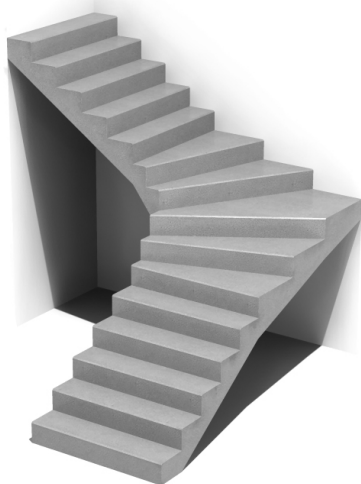

### ELŐREGYÁRTOTT HÚZOTT LÉPCSŐ

Tervezési /  
Gyártási paraméterek

Karszélesség	cm-ként 80-100 cm *
fellépés → kötött	17.40 cm
belépés egyenes részen	25.80 cm
lemezvastagság	14.0 cm
fellépések száma	0-18 db

\* Alaprajzi kialakíthatóságok:

<http://www.leier.hu/letltsek/alkamazstechnikk> 43. oldaltól

Amennyiben a karszélesség nem 100 cm úgy az alaprajzi kialakítások változtatása minden esetben egyik irányból lehetséges : vagy orsótér vagy külső befoglaló